




## Manuale Utente

**All-in-One Mobile Companion**

---

# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

## CONTENUTO

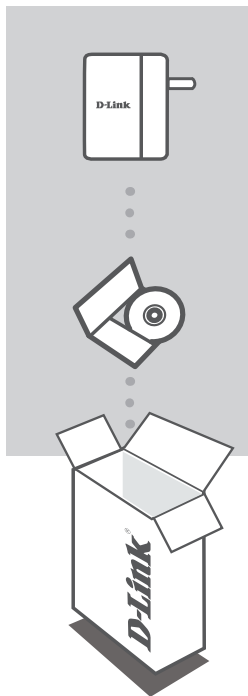

### **MOBILE COMPANION**

DIR-505

### **CD-ROM**

INCLUDE I MANUALI TECNICI


Se uno dei componenti dovesse risultare mancante, contattare il rivenditore

# INTRODUZIONE


## SELEZIONE DELLA MODALITÀ

È possibile impostare l'interruttore di modalità presente sul lato del dispositivo su una delle 3 seguenti posizioni: modalità Router/AP (punto di accesso), modalità Ripetitore e modalità Hotspot Wi-Fi.


### MODALITÀ ROUTER

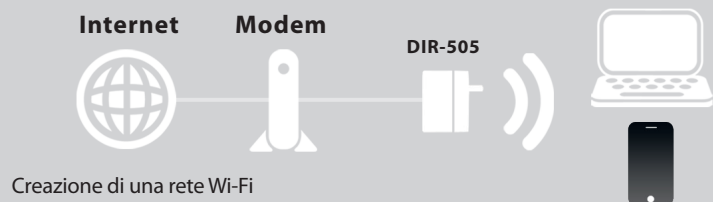


### MODALITÀ PUNTO DI ACCESSO

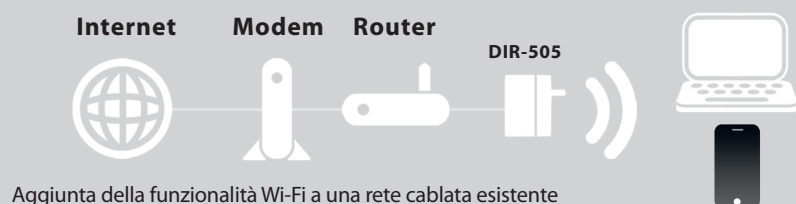

### MODALITÀ RIPETITORE

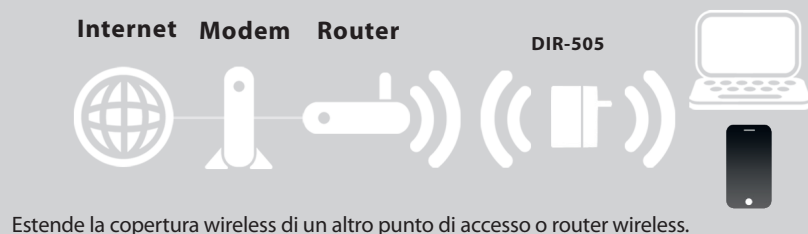


### MODALITÀ HOTSPOT WI-FI

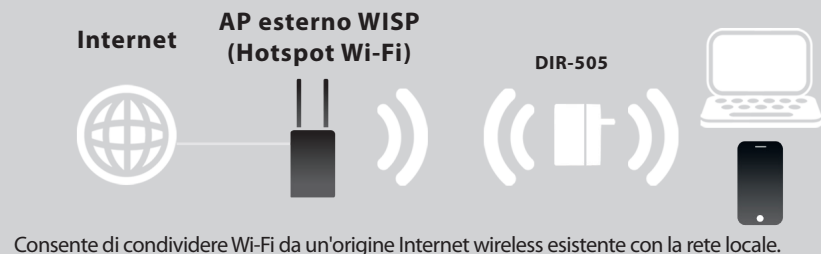

# CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

## CONFIGURAZIONE MODALITÀ ROUTER/AP E HOTSPOT WI-FI



### SELEZIONE DI UNA MODALITÀ E CONNESSIONE DEL DISPOSITIVO

Spostare l'interruttore di modalità sul lato del dispositivo DIR-505 per selezionare la modalità Router/AP o Hotspot Wi-Fi.



### CONNESSIONE A UN DISPOSITIVO DIR-505

Utilizzare un PC per analizzare le reti Wi-Fi disponibili. Connettersi con il nome e la password Wi-Fi predefiniti (vedere la nota sulla configurazione Wi-Fi) oppure utilizzare WPS per la procedura di connessione semplificata.



### CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO DIR-505


Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo **http://dlinkrouter**. Immettere **admin** come nome utente e lasciare vuoto il campo relativo alla password. A questo punto è possibile utilizzare la procedura guidata per configurare il dispositivo DIR-505.

### NOTA:

Si consiglia vivamente di incollare l'adesivo con nome e password Wi-Fi predefiniti e di portare con sé la "Nota sulla configurazione Wi-Fi di D-Link DIR-505 Mobile Companion" quando si viaggia con il dispositivo Mobile Companion.


# CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO

## CONFIGURAZIONE MODALITÀ RIPETITORE




### SELEZIONE DI UNA MODALITÀ E CONNESSIONE DEL DISPOSITIVO

Spostare l'interruttore di modalità sul lato del dispositivo DIR-505 per selezionare la modalità Ripetitore.



### CONFIGURARE IL DISPOSITIVO DIR-505 CON LA CONFIGURAZIONE AP ONE-TOUCH

Per collegare un router o un punto di accesso (AP) wireless ed estendere la portata della rete Wi-Fi nella propria casa, assicurarsi che questo supporti il pulsante WPS. Premere il pulsante WPS sul router o sul punto di accesso wireless, quindi premere e tenere premuto per cinque secondi il pulsante WPS del dispositivo DIR-505. Il dispositivo DIR-505 si conatterà automaticamente al router o al punto di accesso wireless.



### CONDIVISIONE DELLA RETE WI-FI

Il dispositivo DIR-505 è ora pronto per condividere la rete Wi-Fi con qualsiasi PC o dispositivo mobile.

### NOTA:

Si consiglia vivamente di incollare l'adesivo con nome e password Wi-Fi predefiniti e di portare con sé la "Nota sulla configurazione Wi-Fi di D-Link DIR-505 Mobile Companion" quando si viaggia con il dispositivo Mobile Companion.

---

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

## PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

### 1. COME È POSSIBILE RIPRISTINARE LE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE DEL DISPOSITIVO DIR-505 MOBILE COMPANION?

- Assicurarsi che il prodotto sia acceso.
- Premere e tenere premuto il pulsante di ripristino sul retro del dispositivo per 5 secondi.

**Nota:** il ripristino delle impostazioni predefinite del prodotto comporterà la cancellazione delle attuali impostazioni di configurazione. Il nome (SSID) e la password predefiniti della rete Wi-Fi sono stampati nella Nota sulla configurazione Wi-Fi di D-Link DIR-505 Mobile Companion.

### 2. COME È POSSIBILE AGGIUNGERE UN NUOVO CLIENT WI-FI SE SI È DIMENTICATO IL NOME DELLA RETE (SSID) O LA PASSWORD WI-FI?

- È necessario verificare che per ogni computer da connettere al dispositivo DIR-505 in modalità wireless vengano utilizzati il nome di rete (SSID) e la password Wi-Fi corretti.
- Utilizzare l'interfaccia utente basata sul Web (descritta nella risposta alla domanda 1) per verificare o selezionare le impostazioni wireless.
- Assicurarsi di prendere nota di queste impostazioni in modo da poterle immettere in ogni PC connesso alla rete wireless. È possibile utilizzare la nota sulla configurazione Wi-Fi fornita per tenere traccia di queste importanti informazioni per eventuali usi futuri.

### 3. PERCHÉ LA CONNESSIONE INTERNET NON È DISPONIBILE?

- Gli utenti di reti via cavo devono effettuare l'accesso all'interfaccia utente basata sul Web per assicurarsi che l'indirizzo MAC clonato sia configurato correttamente nelle impostazioni Internet.
- Gli utenti di reti a banda larga devono effettuare l'accesso all'interfaccia utente basata sul Web per assicurarsi che nome utente e password siano corretti nelle impostazioni Internet.